


# LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN : PUERTA PEATONAL EASY JAVA

EL ANCHO ENTRE PILARES (= PUERTA + JUEGOS)...




Juego entre montante y pilar lado bisagras :

**30 mm (A)**  
(posibilidad de ajuste de las bisagras\*)

Lamas  
**SE PUEDEN CORTAR EN EL ANCHO**

Juego entre el montante y el pilar :  
**40 mm (B)**

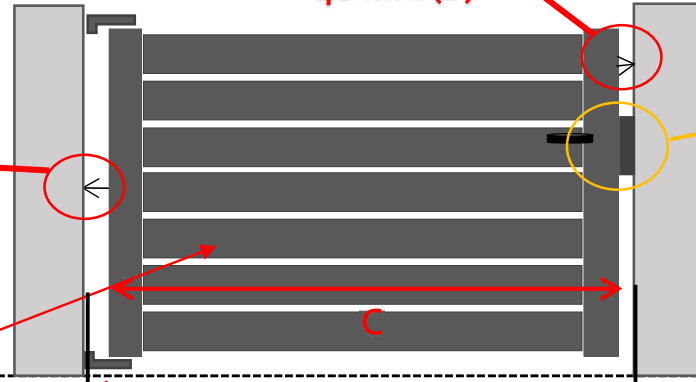

Ancho entre pilares (desde el interior del pilar izquierdo al interior del pilar derecho)

Cerradura reversible



lado calle

Tope de recepción puerta peatonal EASY JAVA con manilla para puerta manual

lado jardín

**JUEGO ENTRE MONTANTE Y PILAR LADO BISAGRAS (A)+JUEGO ENTRE MONTANTE Y PILAR LADO CERRADURA (B)+ANCHO PUERTA (C)=ANCHO ENTRE PILARES**  
**mm (A) + 40 mm (B) + 930 mm (C) = 1000 mm**

**\*IMPORTANTE :** EL AJUSTE DE LAS BISAGRAS PERMITE REDUCIR EL JUEGO ENTRE EL MONTANTE Y EL PILAR (20 MM EN LUGAR DE 30 MM) O AUMENTARLO (HASTA 50 MM MÁXIMO EN LUGAR DE 30 MM).

Así se puede instalar la puerta peatonal EASY si el espacio disponible entre pilares es :

- entre 990 y 1020 mm para un ancho de 1000 mm

**LAS LAMES SE PUEDEN CORTAR. SE PUEDE REALIZAR UNA PUERTA PEATONAL A MEDIDA SI EL ESPACIO ENTRE PILARES ES MENOS DE 1000MM**