


# LAS MEDIDAS DE INSTALACIÓN : PUERTA PEATONAL EASY ALTO

LA ANCHURA ENTRE PILARES...

(= PUERTA PEATONAL + JUEGOS ARRIBA Y ABAJO)

**IMPORTANTE NO ES LA ANCHURA DE LA PUERTA PEATONAL EN SÍ MISMA**

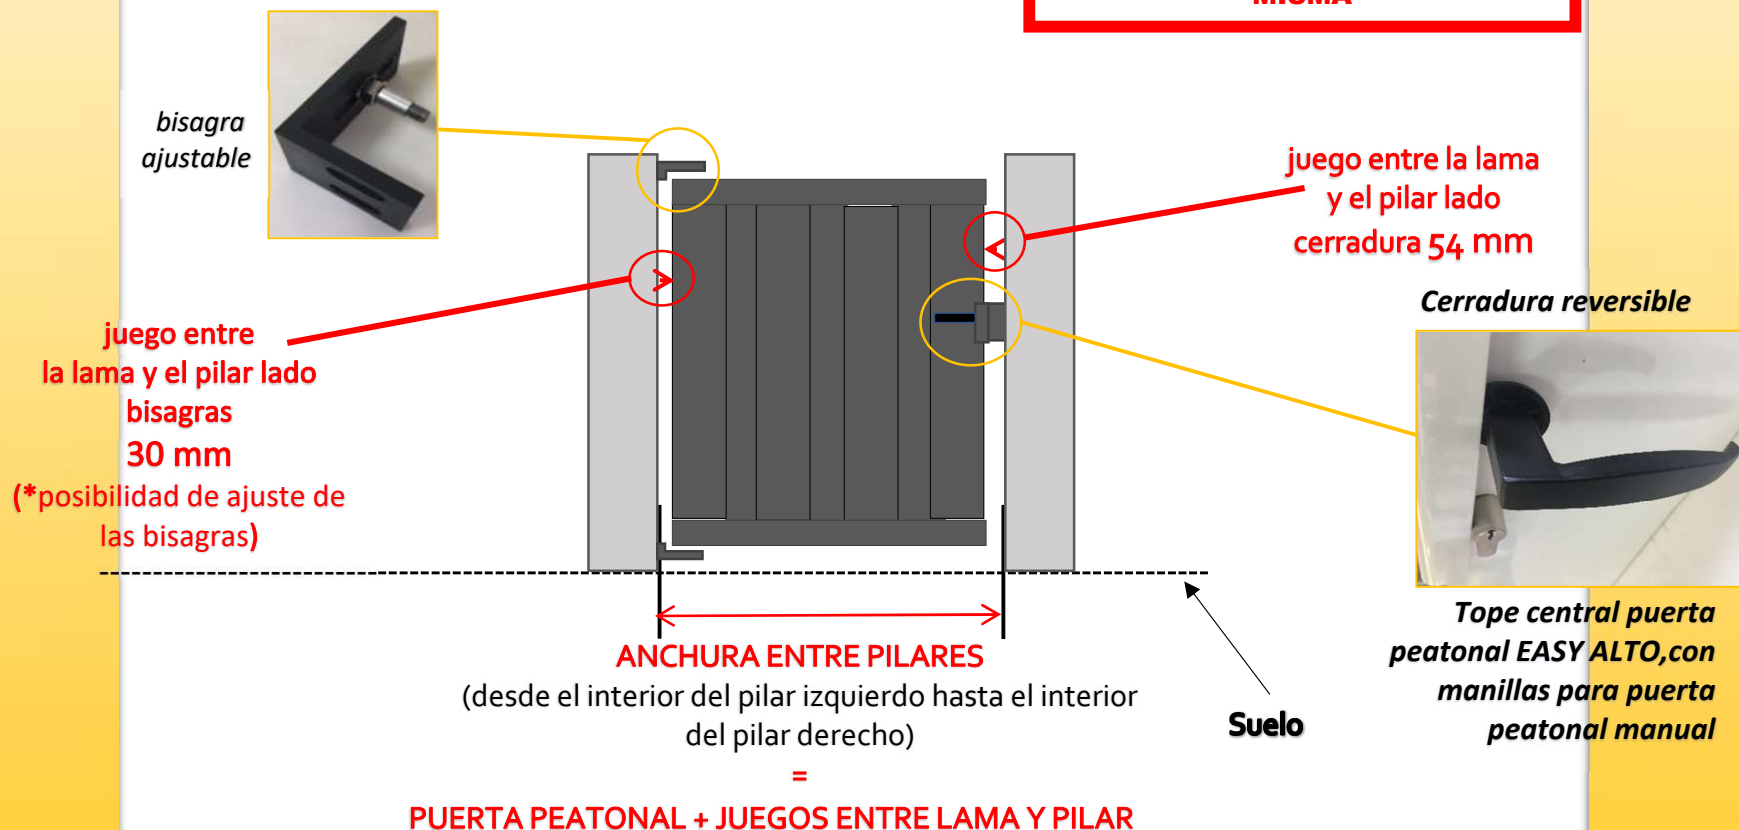

**\*IMPORTANTE :** EL AJUSTE DE LAS BISAGRAS PERMITE REDUCIR EL JUEGO ENTRE EL MONTANTE Y EL PILAR A 20MM EN LUGAR DE 30MM O AUMENTARLO HASTA 50MM MÁXIMO EN LUGAR DE 30MM.

Así se puede instalar la puerta peatonal EASY ALTO si el espacio disponible entre pilares es :

- entre 830 y 860 mm para una anchura indicada en el pedido de 840 mm
- entre 1110 y 1140 mm para una anchura indicada en el pedido de 1120 mm